



端末へのSIMカード装着方法


平素は、J:COMサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

お届けしました「SIMカード」を現在ご利用の端末に装着してください(下記、ならびに裏面をご参照ください)。

なお、本商品はJ:COM MOBILEの端末のみ、動作確認が取れています。

他社端末でのご利用については、当社では動作確認を実施しておりませんので、動作保証をいたしかねます。

他社端末の設定・操作方法については、お客さまご自身でご確認いただくか、端末購入事業者までお問い合わせください。

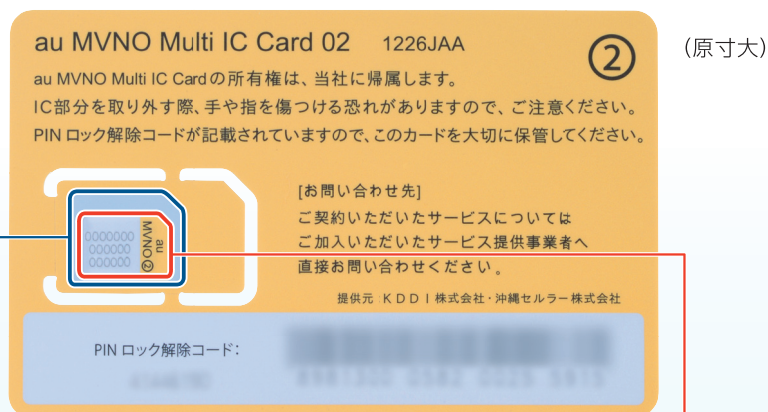

例



LG G Pad 8.0 L Edition (LGT01)

の場合はこちらを取り外してください。




例



LG G Pad 8.0 III (LGT02)

の場合はこちらを取り外してください。

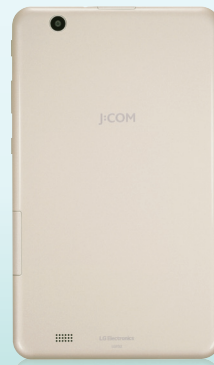

※SIMカードの取り外しにはご注意ください。破損した場合の再発行は有料(2,000円(税抜))となります。

SIMカード装着方法について、詳しくは裏面をご覧ください。

<J:COM MOBILEのお問い合わせ先>

右記のWebページにアクセスいただき、

お問い合わせの「電話でお問い合わせ」または「Webでお問い合わせ」のいずれかをクリックし、ページの指示に従いお問い合わせください。

▶ <http://www2.myjcom.jp/join/>

SIMカードの装着方法例

LG G Pad 8.0 L Edition (LGT01) 装着方法



1

端末の上部にあるスロットキャップを開けます。




2

ディスプレイ面を下向きにしてトレイのツメに指先をかけ、まっすぐ水平に引き出します。



3

SIMカードのIC面を下にして端末のトレイに乗せます。
※角の形状にご注意ください。
※基板に触れないようご注意ください。



4

トレイをSIMカードスロットへまっすぐ水平に差し込みます。

※奥までしっかり差し込んでください。
※スロットキャップをしっかり閉じてください。



5

端末の電源をONにし、画面の右上に「LTE」と表示されたら装着完了です。




LG G Pad 8.0 III (LGT02) 装着方法



1

端末の側面にあるスロットキャップを開けます。




2

ディスプレイ面を下向きにしてトレイのツメに指先をかけ、まっすぐ水平に引き出します。



3

SIMカードのIC面を下にして端末のトレイに乗せます。
※角の形状にご注意ください。
※基板に触れないようご注意ください。

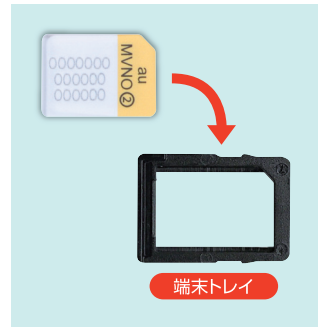

4

トレイをSIMカードスロットへまっすぐ水平に差し込みます。

※奥までしっかり差し込んでください。
※スロットキャップをしっかり閉じてください。



5

端末の電源をONにし、画面の右上に「LTE」と表示されたら装着完了です。

